

wineo



**PODŁOGI WINYLOWE**

# SPIS TREŚCI

Zalety produktu	04
wineo 400	06
wineo 600	18
wineo 800	30
Budowa produktu	44
Aksesoria	48
Wyróżnienia & jakość	49
Serwis	50
Dane techniczne	52







## ZALETY PRODUKTU



### WYTRZYMAŁA

Wielowarstwowa budowa produktu i specjalna powłoka powierzchni sprawiają, że podłoga winylowa jest szczególnie odporna. Z łatwością wytrzyma duże obciążenia.



### DUŻY KOMFORT

Podłoga winylowa chroni stawy, jest ciepła dla stóp i przyjemna w trakcie chodzenia i stania. Ułożona na ogrzewaniu podłogowym rozprowadza przyjemne ciepło.



### ŁATWA W PIELEGNACJI

Dzięki zaimpregnowanej powierzchni podłoga winylowa jest odporna na zaplamienia i łatwa w czyszczeniu.



### DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH

Wszystkie podłogi winylowe wino nadają się idealnie do pomieszczeń wilgotnych jak kuchnia czy łazienka.



### FUNKCJA WYCISZAJĄCA

Elastyczna powierzchnia redukuje odgłosy chodzenia i troszczy się o przyjemną akustykę pomieszczenia.



### ANTYPOŚLIZGOWA

Sprawdzona powierzchnia daje poczucie bezpieczeństwa na każdym kroku.



3-W-1

**wineo 400****LIVE AS  
YOU ARE**

Kształtuj swoje życie, jak zechcesz.  
Żyj, jak sobie wyobrażasz i odnajdź  
styl, który do Ciebie pasuje.

Nowe wineo 400 swoimi czterema  
inspirującymi światowymi trendami  
oferuje różnorodność wzorów i  
formatów, które tworzą idealną bazę  
dla Twojego domu według Twojego  
indywidualnego gustu.

Od XS do XL, od jasnych po  
ciemne, od spokojnych po  
rustykalne – nowe wineo 400  
jest tak indywidualne jak Ty!

Daj się zainspirować  
i znajdź swój styl!



Dowiedz się więcej o wineo 400!



## wineo 400 wood XS | wood L | wood XL

**Sposób montażu:** Do klejenia

**Warstwa użytkowa:** 0,3 mm

**Ilość paneli w paczce:** 24 / 1,79 m<sup>2</sup> | 18 / 3,89 m<sup>2</sup> | 12 / 4,24 m<sup>2</sup>



610 × 122 × 2 mm XS

1200 × 180 × 2 mm L

1505 × 235 × 2 mm XL

**Sposób montażu:** Na click (Rigid)

**Warstwa użytkowa:** 0,3 mm

**Ilość paneli w paczce:** 10 / 2,20 m<sup>2</sup> | 6 / 2,05 m<sup>2</sup>



1220 × 180 × 5,5 mm L



1522 × 225 × 5,5 mm XL

**Sposób montażu:** Na click (Multi-Layer | Rigid)

**Warstwa użytkowa:** 0,3 mm

**Ilość paneli w paczce:** 9 / 2,00 m<sup>2</sup> | 6 / 2,10 m<sup>2</sup>



1222 × 182 × 9 mm L

1520 × 230 × 9 mm XL

## wineo 400 stone L

**Sposób montażu:** Do klejenia

**Warstwa użytkowa:** 0,3 mm

**Ilość płytek w paczce:** 16 / 2,98 m<sup>2</sup>



610 × 305 × 2 mm L

**Sposób montażu:** Na click (Rigid)

**Warstwa użytkowa:** 0,3 mm

**Ilość płytek w paczce:** 10 / 1,86 m<sup>2</sup>



610 × 305 × 5,5 mm L

**Sposób montażu:** Na click (Multi-Layer | Rigid)

**Warstwa użytkowa:** 0,3 mm

**Ilość płytek w paczce:** 9 / 1,68 m<sup>2</sup>



601 × 310 × 9 mm L



Plain Oak Beige

**FASCYNACJA  
JODEŁKĄ**

Perełka światowych trendów



relax



Comfort Oak Nature



Balanced Oak Lightgrey  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB286WXS



Balanced Oak Lightgrey  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB286WL | Na click: RLC286WL  
Na click (Multi-Layer): MLD286WL



Easy Oak Greige  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB288WXL | Na click: RLC288WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD288WXL



Nordic Maple Cream  
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB289WXL | Na click: RLC289WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD289WXL



Coast Pine Greige  
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB280WL | Na click: RLC280WL  
Na click (Multi-Layer): MLD280WL



Craft Concrete Grey  
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB302SL | Na click: RLC302SL  
Na click (Multi-Layer): MLD302SL



Calm Ash Beige  
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB290WXL | Na click: RLC290WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD290WXL



Comfort Oak Nature  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB291WXL | Na click: RLC291WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD291WXL



Comfort Oak Nature



breathe



Plain Oak Beige



Plain Oak Beige  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB281WXS



Plain Oak Beige  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB281WL | Na click: RLC281WL  
Na click (Multi-Layer): MLD281WL



Shadow Oak Nature  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB292WXL | Na click: RLC292WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD292WXL



Country Oak Nature  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB294WXL | Na click: RLC294WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD294WXL



Vibrant Oak Beige  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB282WL | Na click: RLC282WL  
Na click (Multi-Layer): MLD282WL



Industrial Concrete Grey  
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB303SL | Na click: RLC303SL  
Na click (Multi-Layer): MLD303SL



Comfort Oak Brown  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB293WXL | Na click: RLC293WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD293WXL



Joy Oak Tender  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB126WXL | Na click: RLC126WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD126WXL



Plain Oak Beige





Authentic Oak Brown



Vivid Oak Nature  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB283WXS



Vivid Oak Nature  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB283WL | Na click: RLC283WL  
Na click (Multi-Layer): MLD283WL



Limed Oak Silver  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB301WXL | Na click: RLC301WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD301WXL



Authentic Oak Brown  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB296WXL | Na click: RLC296WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD296WXL



Coast Pine Taupe  
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB284WL | Na click: RLC284WL  
Na click (Multi-Layer): MLD284WL



Industrial Concrete Dark  
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB304SL | Na click: RLC304SL  
Na click (Multi-Layer): MLD304SL



Vintage Oak Brown  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB297WXL | Na click: RLC297WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD297WXL



Comfort Oak Taupe  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB300WXL | Na click: RLC300WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD300WXL



Authentic Oak Brown





Comfort Oak Dark



Balanced Oak Brown  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB285WXS



Balanced Oak Brown  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB285WL | Na click: RLC285WL  
Na click (Multi-Layer): MLD285WL



Comfort Oak Mellow  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB129WXL | Na click: RLC129WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD129WXL



Shadow Oak Brown  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB295WXL | Na click: RLC295WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD295WXL



Balanced Oak Grey  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB287WL | Na click: RLC287WL  
Na click (Multi-Layer): MLD287WL



Timeless Slate Dark  
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB305SL | Na click: RLC305SL  
Na click (Multi-Layer): MLD305SL



Cool Walnut Dark  
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB298WXL | Na click: RLC298WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD298WXL



Comfort Oak Dark  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB299WXL | Na click: RLC299WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD299WXL



Comfort Oak Dark





## wineo 600

# PERFEKCJA STYLU. WYPRZEDZANIE TRENDÓW.

Pozostają na podłodze, a mimo to unoszą się ponad modą. Nowe formaty XL i atrakcyjne wzory podłóg wineo 600 wprawiają Cię w zachwyt. Nowy Jork, Londyn czy Sydney – mnóstwo miejskiego stylu do mieszkania, pracy i życia. Wariant podłogi wineo 600 rigid łączonej na click pozwoli na zmianę aranżacji pomieszczenia w mgnieniu oka.

Do wyboru jest 18 wzorów drewna i 6 dekorów w optyce kamienia do klejenia i łączenia na click – obie metody umożliwiają szybki i wygodny montaż. Dzięki warstwie użytkowej o grubości 0,4 mm podłoga wineo 600 znakomicie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i w mniejszych obiektach komercyjnych.



Dowiedz się więcej o podłogach Rigid!



## wineo 600 wood L | wood XL

**Sposób montażu:** Do klejenia

**Warstwa użytkowa:** 0,4 mm

**Ilość paneli w paczce:** 18/3,89 m<sup>2</sup> | 12/4,24 m<sup>2</sup>



1200 × 180 × 2 mm L

1505 × 235 × 2 mm XL

**Sposób montażu:** Na click | Semi-Rigid

**Warstwa użytkowa:** 0,4 mm

**Ilość paneli w paczce:** 8/1,80 m<sup>2</sup> | 6/2,12 m<sup>2</sup>



1212 × 186 × 5 mm L

1507 × 234 × 5 mm XL

## wineo 600 stone XL

**Sposób montażu:** Do klejenia

**Warstwa użytkowa:** 0,4 mm

**Ilość płytek w paczce:** 12/5,01 m<sup>2</sup>



914 × 457 × 2 mm XL

**Sposób montażu:** Na click | Semi-Rigid

**Warstwa użytkowa:** 0,4 mm

**Ilość płytek w paczce:** 6/2,14 m<sup>2</sup>



746 × 477 × 5 mm XL







**#NaturalPlace**  
Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB183W6  
**Na click:** RLC183W6



**#WarmPlace**  
Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB184W6  
**Na click:** RLC184W6



**#SmoothPlace**  
Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB185W6  
**Na click:** RLC185W6



**#CozyPlace**  
Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB186W6  
**Na click:** RLC186W6




**#ElegantPlace**  
Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB187W6  
**Na click:** RLC187W6



**#ModernPlace**  
Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB188W6  
**Na click:** RLC188W6

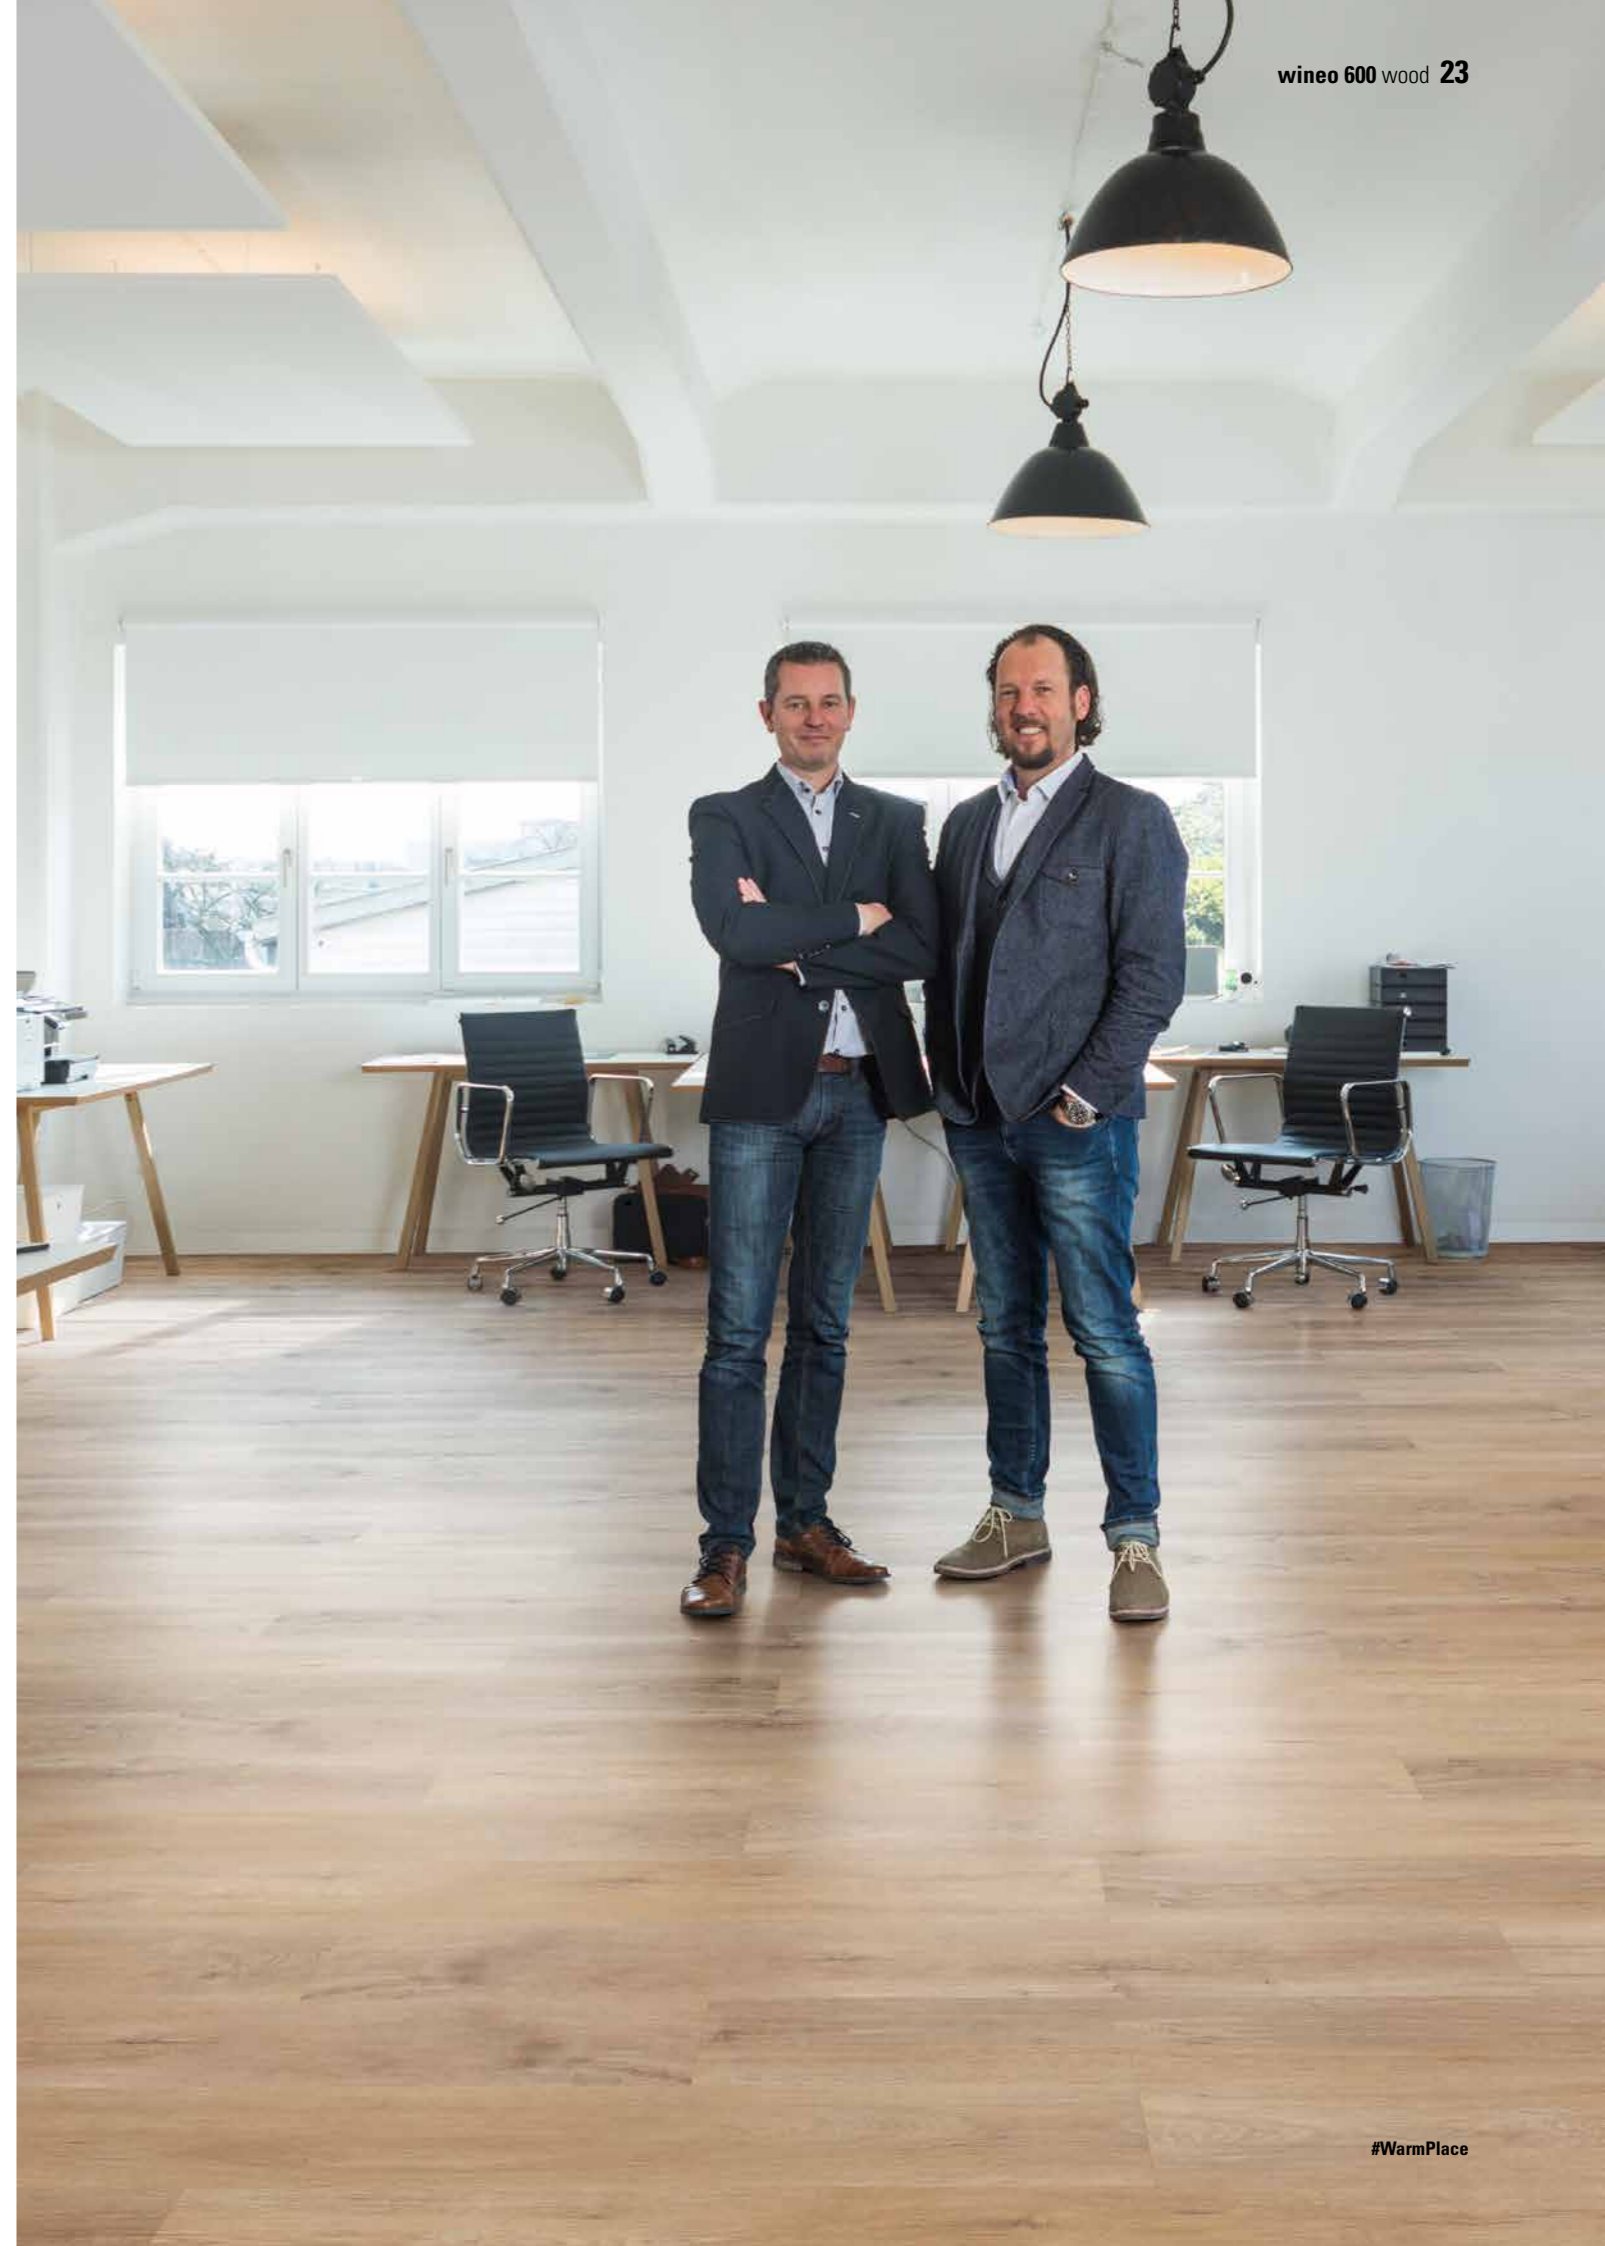

**#WarmPlace**





#CopenhagenLoft  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB189W6  
Na click: RLC189W6



#MilanoLoft  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB190W6  
Na click: RLC190W6



#BarcelonaLoft  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB191W6  
Na click: RLC191W6



#LisbonLoft  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB192W6  
Na click: RLC192W6



#LondonLoft  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB193W6  
Na click: RLC193W6



#SydneyLoft  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB194W6  
Na click: RLC194W6



#LisbonLoft



# wineo 600 wood XL

# #Loft

wineo 600 wood XL 27



**#AmsterdamLoft**  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB195W6  
Na click: RLC195W6



**#ViennaLoft**  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB196W6  
Na click: RLC196W6



**#NewYorkLoft**  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB197W6  
Na click: RLC197W6



**#MoscowLoft**  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB198W6  
Na click: RLC198W6



**#ParisLoft**  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB199W6  
Na click: RLC199W6



**#BerlinLoft**  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB200W6  
Na click: RLC200W6




#ParisLoft





**#SoHoFactory**  
Struktura piaskowa  
Do klejenia: DB205W6  
Na click: RLC205W6 (autentyczny obraz fug)

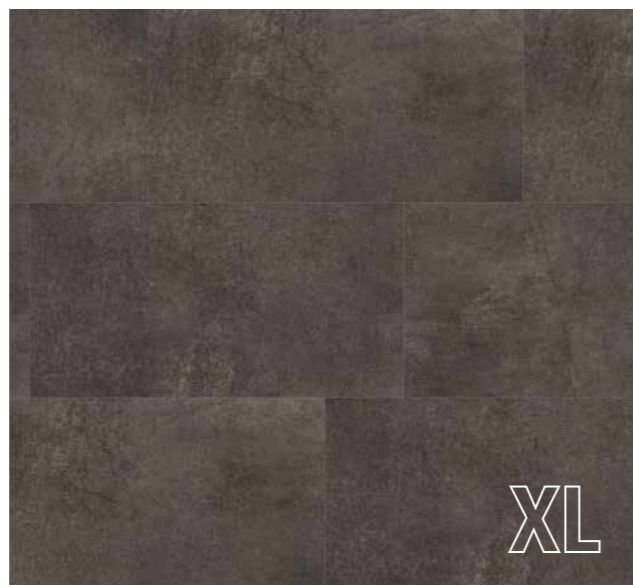

**#BrooklynFactory**  
Struktura piaskowa  
Do klejenia: DB206W6  
Na click: RLC206W6 (autentyczny obraz fug)



**#NoordFactory**  
Struktura piaskowa  
Do klejenia: DB201W6  
Na click: RLC201W6 (autentyczny obraz fug)



**#CamdenFactory**  
Struktura piaskowa  
Do klejenia: DB202W6  
Na click: RLC202W6 (autentyczny obraz fug)



**#ChelseaFactory**  
Struktura piaskowa  
Do klejenia: DB203W6  
Na click: RLC203W6 (autentyczny obraz fug)



**#NewtownFactory**  
Struktura piaskowa  
Do klejenia: DB204W6  
Na click: RLC204W6 (autentyczny obraz fug)



**#NewtownFactory**





wineo 800

NOWOŚĆ!

## SPOJRZENIE NA NAJISTOTNIEJSZE

Jakość i styl są najistotniejszym, co tworzy nowe wineo 800. Tak powstają pomieszczenia, które zachwycają!

24 mocne wzory w trzech formatach podzielone na dwa modne światy kolorystyczne, które charakteryzują się prostą estetyką i urzekają trafnymi dekorami.

Wineo 800 z warstwą użytkową 0,55 mm jest wariantem premium w dziedzinie projektowania podłóg, a tym samym idealnie nadaje się do obiektów i wymagającego sektora prywatnego.



Odkryj wineo 800 online!




# wineo 800 pure

Dekory pure tworzą przestrzenie zachęcające do relaksu. Tutaj ponadczasowa elegancja i prosta estetyka łączą się, tworząc koncepcję przestrzeni emanującej spokojem i ciszą. Nasze dekory charakteryzują się wysoką jakością, naturalnymi wzorami i ograniczoną paletą kolorów.


pure

naturalny  
minimalistyczny  
harmonijny  
spokojny





# wineo 800 urban

Wyraźne wzory i wyrafinowane akcenty ponownie znajdują się w świecie urban. Każdy projekt jest starannie wybierany i tworzy atmosferę łączącą stylowy design z miejskim stylem. Dekory łączą w sobie elegancję i prostotę w harmonijny sposób.



elegancki  
rzeczowy  
wyraźny  
wyrafinowany

urban





## wineo 800 wood L | wood XL

**Sposób montażu:** Do klejenia

**Warstwa użytkowa:** 0,55 mm

**Ilość paneli w paczce:** 16 / 3,46 m<sup>2</sup> | 12 / 4,24 m<sup>2</sup>



1200 × 180 × 2,5 mm L

1505 × 235 × 2,5 mm XL

**Sposób montażu:** Na click (Multi-Layer | Rigid)

**Warstwa użytkowa:** 0,55 mm

**Ilość paneli w paczce:** 6 / 2,10 m<sup>2</sup>



1520 × 230 × 9 mm XL

## wineo 800 stone XL

**Sposób montażu:** Do klejenia

**Warstwa użytkowa:** 0,55 mm

**Ilość paneli w paczce:** 8 / 3,34 m<sup>2</sup>



914 × 457 × 2,5 mm XL





# wineo 800 pure | wood L



**Visby Oak Cream**  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB815WL



**Stockholm Oak Taupe**  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB816WL



**Trondheim Oak Brown**  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB817WL



**Merano Oak Nature**  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB818WL

# wineo 800 urban | wood L



**Merano Oak Brown**  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB819WL



**Stockholm Oak Brown**  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB820WL



**York Oak Brown**  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB821WL



**Clifton Oak Brown**  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB822WL





**Dalen Oak Lightgrey**  
Struktura Synchron

**Do klejenia:** DB830WXL  
**Na click (Multi-Layer):** MLD830WXL



**Lundby Maple Beige**  
Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB831WXL  
**Na click (Multi-Layer):** MLD831WXL



**Dalen Oak Nature**  
Struktura Synchron

**Do klejenia:** DB834WXL  
**Na click (Multi-Layer):** MLD834WXL



**Narvik Oak Nature**  
Struktura Synchron

**Do klejenia:** DB836WXL  
**Na click (Multi-Layer):** MLD836WXL



**Malmö Oak Beige**  
Struktura Synchron

**Do klejenia:** DB832WXL  
**Na click (Multi-Layer):** MLD832WXL



**Stavanger Oak Nature**  
Struktura Synchron

**Do klejenia:** DB833WXL  
**Na click (Multi-Layer):** MLD833WXL



**Lundby Maple Beige**





Bradford Oak Honey  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB835WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD835WXL



Palermo Oak Brown  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB837WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD837WXL



Dublin Oak Brown  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB838WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD838WXL



Stavanger Oak Brown  
Struktura Synchron

Do klejenia: DB839WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD839WXL



Bradford Oak Honey



Bergamo Walnut Brown  
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB840WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD840WXL



Catania Pine Grey  
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB841WXL  
Na click (Multi-Layer): MLD841WXL



# wineo 800 pure | stone XL



**Romo Concrete Lightgrey**  
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB850SXL



**Bergen Marble Grey**  
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB853SXL

# wineo 800 urban | stone XL



**Sheffield Concrete Grey**



**Bergen Marble Grey**



**Sheffield Concrete Grey**  
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB851SXL



**Chicago Concrete Dark**  
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB852SXL



# BUDOWA PRODUKTU


## ELASTYCZNA PODŁOGA WINYLOWA NA KLEJ

Kolekcje: wineo 400 | wineo 600 | wineo 800



### ODPOWIEDNIA DLA

- równych podłoży (nowe budownictwo)
- przygotowanych podłoży (renowacja)
- dostępnych mat podkładowych (DIN 18202)  
w połączeniu z samoprzylepną matą singleGLUE

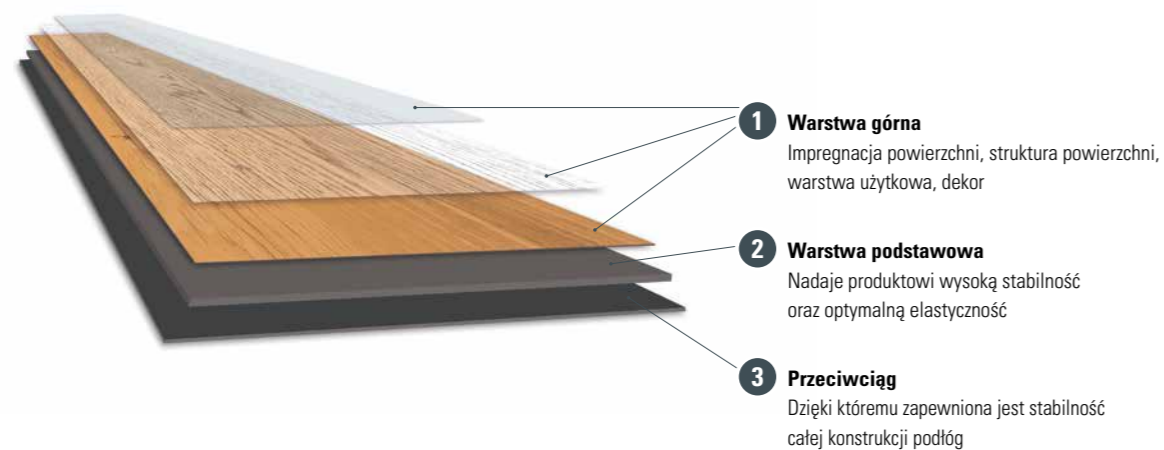

i

### SPECYFIKACJE PRODUKTU

- grubość produktu od 2 mm do 2,5 mm
- idealne rozprzewadzenie ciepła na ogrzewaniu podłogowym
- łatwe cięcie nożem

### MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

#### 1. TRADYCYJNE KLEJENIE

- 1.1** mocne klejenie z dostępnym podłożem
- 1.2** klejenie na macie silentPLUS z dolną warstwą samoprzylepną
- 1.3** podwójne klejenie na samoprzylepnej macie doubleGLUE

#### 2. KLEJENIE DIY Z DEMONTAŻEM

- montaż na samoprzylepnej macie singleGLUE
- brak klejenia z podłożem
- łatwy, szybki i czysty montaż bez użycia płynnego kleju
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż


## PODŁOGI WINYLOWE MULTI-LAYER | RIGID NA CLICK

Kolekcje: wineo 400 | wineo 800



### ODPOWIEDNIA DLA

- podłoży z niewielkimi nierównościami (renowacja)
- do wyrównania różnic wysokości (nowe budownictwo)

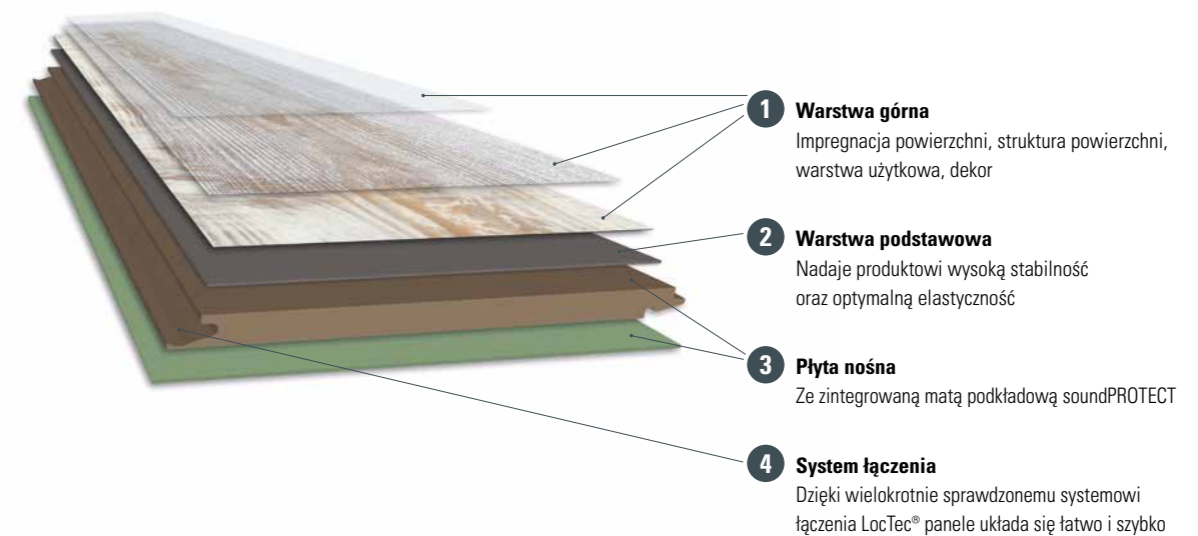

i

### SPECYFIKACJE PRODUKTU

- praktyczna grubość produktu 9 mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- Install-Ready: zintegrowana mata podkładowa skraca czas renowacji i redukuje pogłos dźwięków i kroków do 14 dB
- łatwy i szybki montaż dzięki łączeniu na click
- cięcie piłą lub przycinarką do laminatu

### MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

#### 1. PŁYWAJĄCY

- bezpośredni montaż na podłożu
- folia paroizolacyjna do montażu na podłożach mineralnych
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż




## PODŁOGA WINYLOWA SEMI-RIGID NA CLICK

Kolekcja: wineo 600



### ODPOWIEDNIA DLA

- podłogi z niewielkimi nierównościami (renowacja)

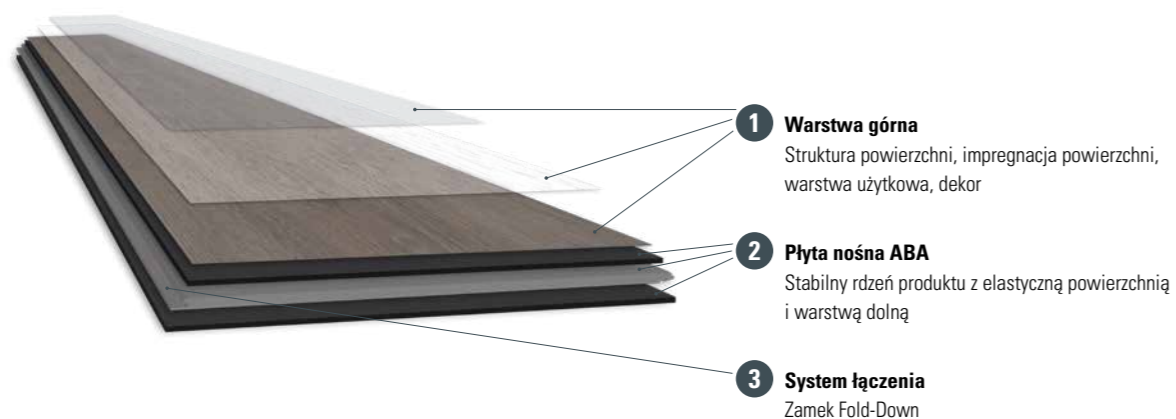

i

### SPECYFIKACJE PRODUKTU

- mała grubość produktu 5 mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- idealne rozprowadzanie ciepła na ogrzewaniu podłogowym
- łatwy i szybki montaż dzięki łączeniu na click
- łatwe cięcie nożem


### MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

#### 1. PŁYWAJĄCY

- bezpośrednio na przygotowanym podłożu
- montaż na macie stabilizującej silentRIGID
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż


## PODŁOGA WINYLOWA RIGID NA CLICK

Kolekcja: wineo 400



### ODPOWIEDNIA DLA

- podłogi z niewielkimi nierównościami (renowacja)

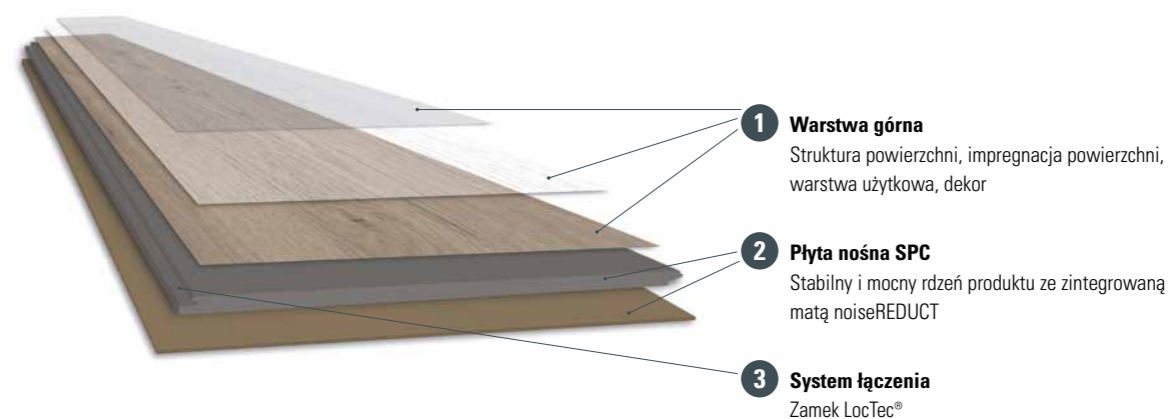

i

### SPECYFIKACJE PRODUKTU

- mała grubość produktu 5,5 mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- Install-Ready: zintegrowana mata podkładowa skraca czas renowacji i redukuje pogłos dźwięków i kroków do 19 dB
- idealne rozprowadzanie ciepła na ogrzewaniu podłogowym
- łatwy i szybki montaż dzięki łączeniu na click
- łatwe cięcie nożem

### MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

#### 1. PŁYWAJĄCY

- bezpośredni montaż na podłożu
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż



# AKCESORIA

## MATY PODKŁADOWE | MATY SAMOPRZYLEPNE

Do podłóg winylowych wiono zalecamy nasze maty podkładowe samoprzylepne singleGLUE lub doubleGLUE oraz podkłady silentPLUS, silentCOMFORT i silentRIGID. Podstawą jest ecuran, wysokiej jakości tworzywo sztuczne, który wytwarzany jest głównie z olejów roślinnych tj. oleju rzepakowego i rycynowego oraz naturalnego komponentu jakim jest kreda.

- **szybkie, energooszczędne rozprrowadzenie ciepła**
- **doskonała redukcja dźwięków**
- **żywność min. 30 lat**
- **powrót do pierwotnego kształtu niemal w 100 %**
- **zrównoważone surowce**
- **bez chloru, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników**



Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym katalogu dodatków. (Nr artykułu 20090963)

Zeskanuj teraz:



# STAWIAMY NA TRANSPARENTNOŚĆ.

## Certyfikaty



### A+

Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, znak A+ na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu. ✓




### TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM dla wiono 400, 600 i 800.

Instytut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają, że wybrany produkt spełnia odpowiednie wymogi jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy są one bezpieczne dla zdrowia. ✓




### Oznakowanie CE

Znak CE (CE oznacza „Communautés Européenes” i oznacza „Wspólnoty Europejskie”) jest symbolem Unii Europejskiej. Jest to główny wskaźnik zgodności produktu z obowiązującymi przepisami prawnymi UE. Oznakowanie CE potwierdza, że nasz produkt został przebadany i spełnia wszystkie ogólnounijne wymogi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i odpowiednie normy. ✓



(dotyczy tylko wiono 400 rigid)



(dotyczy tylko wiono 600 rigid)



### factory made coated

Podłogi winylowe wiono są fabrycznie pokryte powłoką PU, co czyni je szczególnie trwałymi i chroni przed ścieraniem. ✓



### Bez ftalanów

Podłogi wiono są pozbawione ftalanów. Oznacza to, że wykorzystywane są jedynie niegroźne zmiękczacze. ✓



## LISTWY PRZYPODŁOGOWE

- listwy MDF pasujące do wszystkich podłóg wiono
- uniwersalne zastosowanie listwy z płyty MDF
- różne wysokości od 60 mm do 80 mm
- klipsy montażowe z tworzywa sztucznego dostępne są w asortymencie dodatków; alternatywą jest klejenie lub mocowanie za pomocą takera
- samoprzylepne narożniki, łączniki i zakończenia




# SERWIS



## POMOC TECHNICZNA

Jeśli mają Państwo pytania na temat produktów, obszarów ich zastosowania i montażu, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu:

Tel.: +48 71 374 02 60 – 61

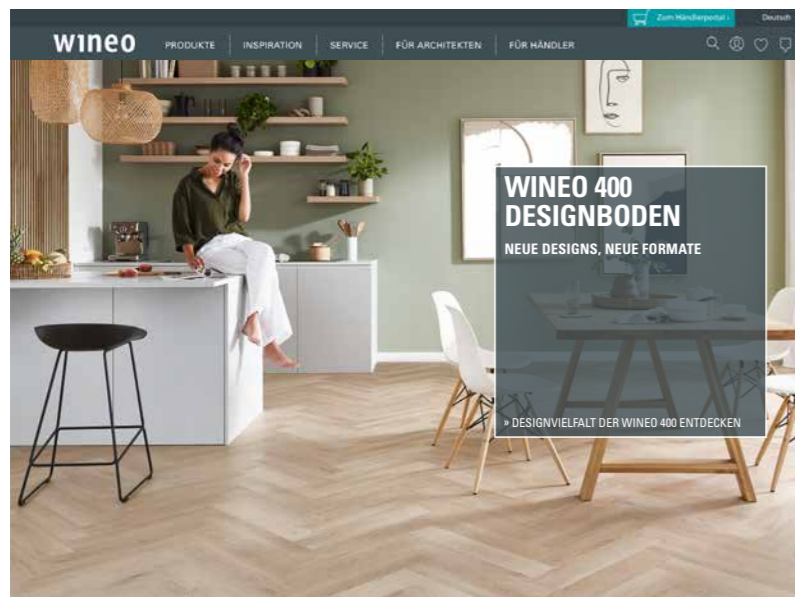

## WWW.WINEO-POLSKA.PL

- informacje i referencje jak i istotne pliki do pobrania bezpośrednio przy produktach
- wszystkie rekomendacje ze szczegółowymi opisami
- wyszukiwarka produktów wg. właściwości, kolorów, formatów grubości czy klasy użytkowej
- wyszukiwarka partnerów handlowych
- film instruktażowy z wieloma wskazówkami jak np. instrukcja montażu
- \* i dużo więcej



## SOCIAL MEDIA

Zbiór inspiracji i informacji o produktach w formie ciekawych, krótkich artykułów – do znalezienia na:

- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



## WINEO FLOOR VIEWER

Z naszym Studio Podłóg każda podłoga wineo może zostać w mgnieniu oka zaprezentowana we własnych czterech ścianach. Dzięki czemu znakomicie można ocenić wygląd podłogi.

Wypóbnij teraz wineo Floor Viewer pod [floorviewer.wineo.de](https://floorviewer.wineo.de) lub zeskanuj kod QR.





# DANE TECHNICZNE


Kolekcja	wineo 400 wood XS	wineo 400 wood L Multi-Layer				wineo 400 wood XL Multi-Layer			wineo 400 stone L Multi-Layer		
Sposób montażu	Do klejenia	Do klejenia	Na click	Na click	Do klejenia	Na click	Na click	Do klejenia	Na click	Na click	
Zamek	-	-	LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®	
Wymiary	610 × 122 mm	1200 × 180 mm	1220 × 180 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1522 × 225 mm	1520 × 230 mm	610 × 305 mm	610 × 305 mm	601 × 310 mm	
Grubość produktu	2 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	
Warstwa użytkowa	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	
Waga	3,88 kg/m <sup>2</sup>	3,88 kg/m <sup>2</sup>	9,40 kg/m <sup>2</sup>	9,20 kg/m <sup>2</sup>	3,88 kg/m <sup>2</sup>	9,40 kg/m <sup>2</sup>	9,20 kg/m <sup>2</sup>	3,88 kg/m <sup>2</sup>	9,40 kg/m <sup>2</sup>	9,20 kg/m <sup>2</sup>	
Ilość paneli / płytek w paczce	24 / 1,79 m <sup>2</sup>	18 / 3,89 m <sup>2</sup>	10 / 2,20 m <sup>2</sup>	9 / 2,00 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	6 / 2,05 m <sup>2</sup>	6 / 2,10 m <sup>2</sup>	16 / 2,98 m <sup>2</sup>	10 / 1,86 m <sup>2</sup>	9 / 1,68 m <sup>2</sup>	
Ilość paczek na palecie	140 / 250,60 m <sup>2</sup>	60 / 233,40 m <sup>2</sup>	48 / 105,60 m <sup>2</sup>	44 / 88,00 m <sup>2</sup>	60 / 254,40 m <sup>2</sup>	52 / 106,60 m <sup>2</sup>	52 / 109,20 m <sup>2</sup>	84 / 250,32 m <sup>2</sup>	60 / 111,60 m <sup>2</sup>	60 / 100,80 m <sup>2</sup>	
Impregnacja powierzchni	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	
Fuga	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	V4	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	
Klasa użytkowa   EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	
Trudnopalność   EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	
Klasa antypoślizgowości   EN 16165	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	
Właściwości antystatyczne   EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	
Odporność na zaplamienia / i działanie substancji chemicznych   EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania.										
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02 (metoda 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
Nacisk punktowy   EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	
Odpowiednia na ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C (na click i Multi-Layer) i 29 °C (panele do klejenia).										
Współczynnik oporu ciepła w (m <sup>2</sup> K)/W   EN12667	≤ 0,011	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	
Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	
Stabilność wymiarów   EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	
Warunki gwarancyjne	na <a href="http://www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja">www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja</a>										



Klasa użytkowa Z3:  
Mocno obciążone  
pomieszczenia mieszkalne





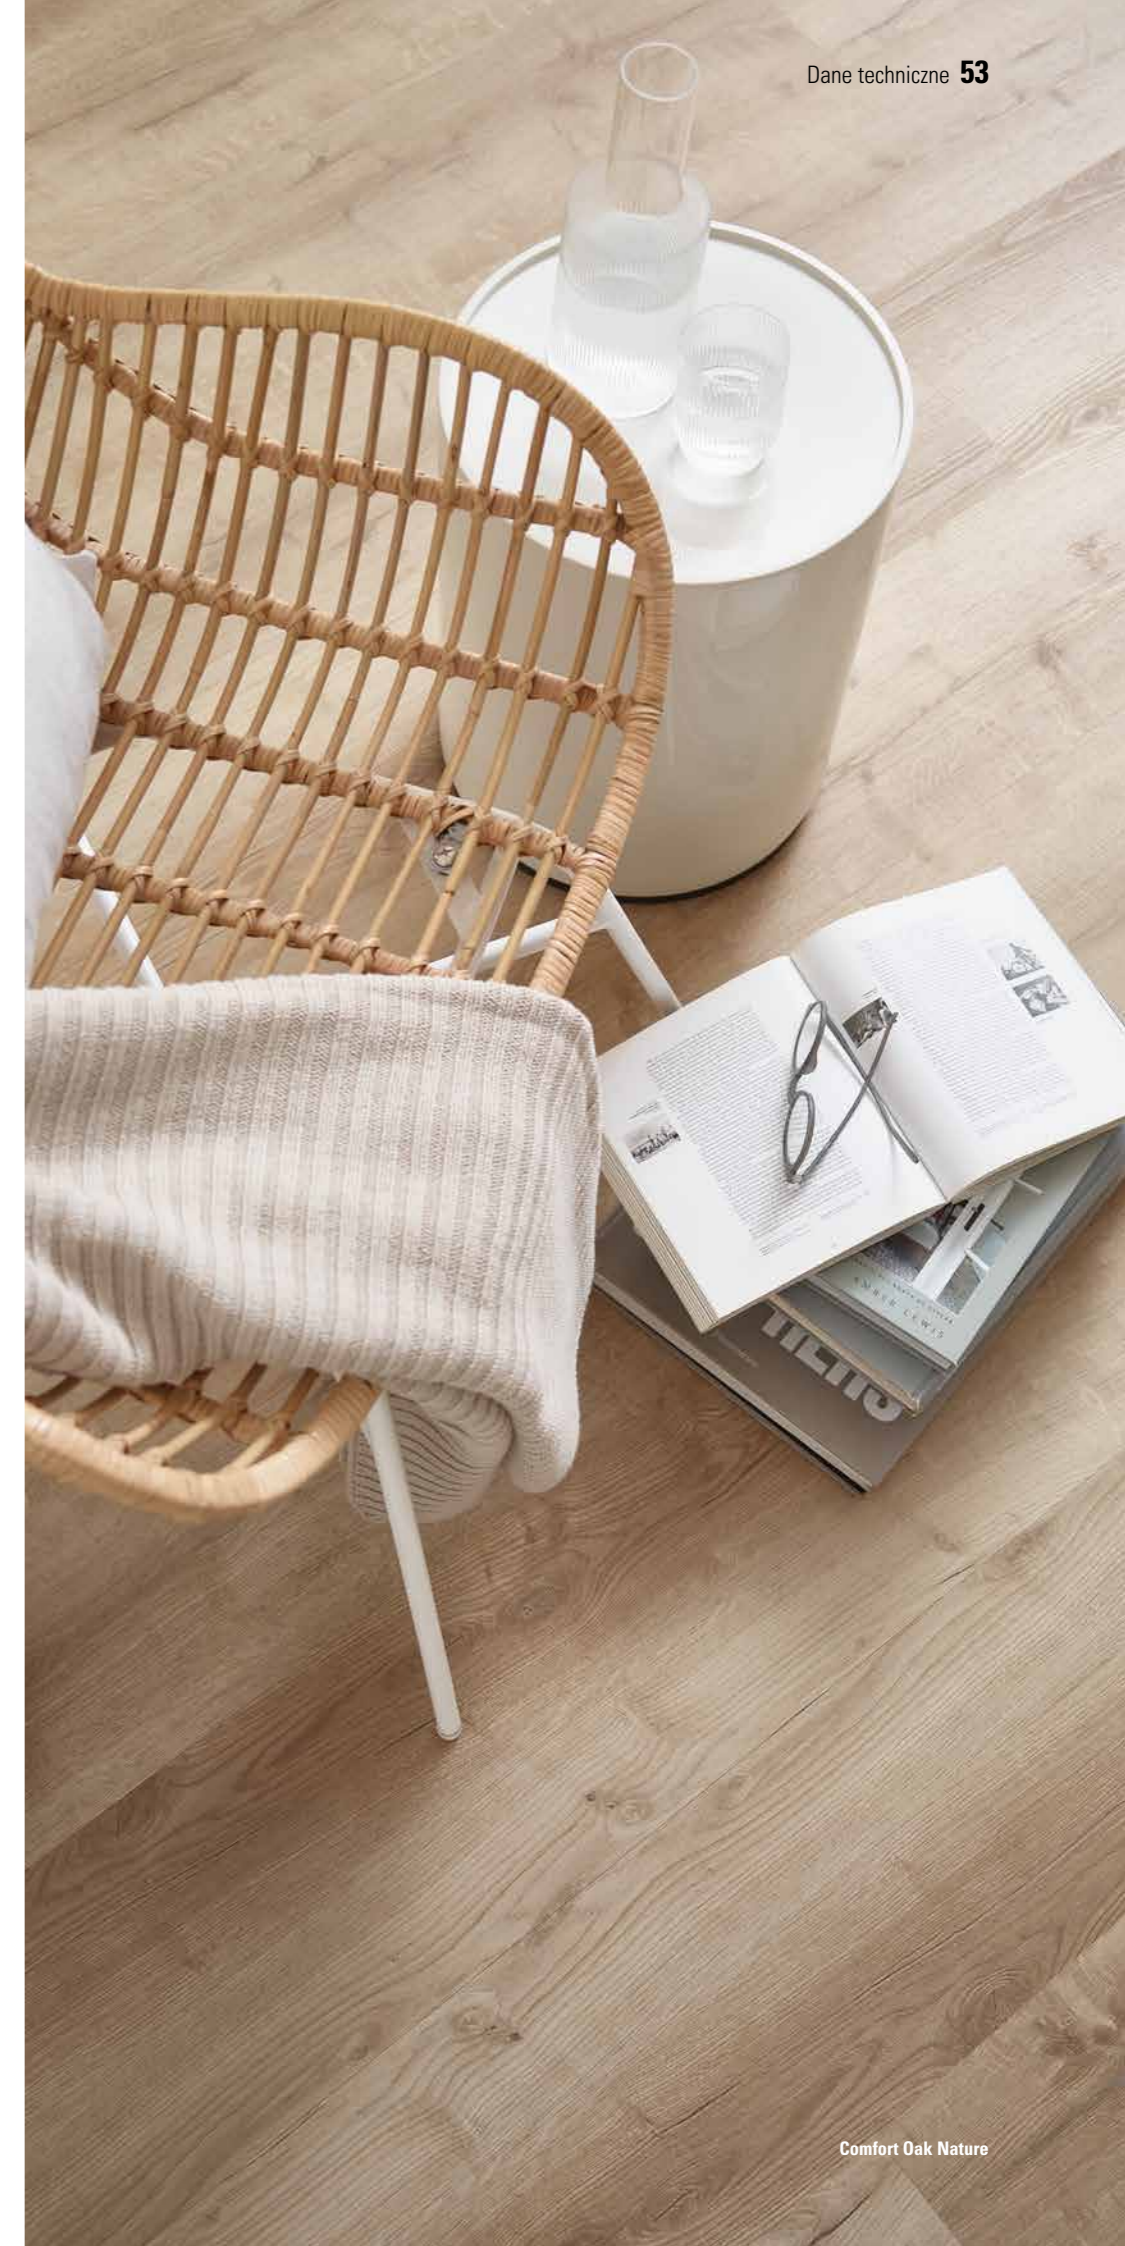







Klasa użytkowa 31:  
Słabo obciążone  
pomieszczenia publiczne





# DANE TECHNICZNE

Kolekcja	wineo 600 wood L		wineo 600 wood XL		wineo 600 stone XL		wineo 800 wood L	wineo 800 wood XL		wineo 800 stone XL
	Rigid		Rigid		Rigid			Multi-Layer		
Sposób montażu	 Do klejenia	 Na click	 Do klejenia	 Na click	 Do klejenia	 Na click	 Do klejenia	 Do klejenia	 Na click	 Do klejenia
Zamek	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	-	LocTec®	-
Wymiary	1200 × 180 mm	1212 × 186 mm	1505 × 235 mm	1507 × 234 mm	914 × 457 mm	746 × 477 mm	1200 × 180 mm	1505 × 235 mm	1520 × 230 mm	914 × 457 mm
Grubość produktu	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	9 mm	2,5 mm
Warstwa użytkowa	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Waga	3,44 kg/m <sup>2</sup>	10,10 kg/m <sup>2</sup>	3,44 kg/m <sup>2</sup>	10,10 kg/m <sup>2</sup>	3,44 kg/m <sup>2</sup>	10,10 kg/m <sup>2</sup>	4,40 kg/m <sup>2</sup>	4,40 kg/m <sup>2</sup>	9,60 kg/m <sup>2</sup>	4,40 kg/m <sup>2</sup>
Ilość paneli / płytek w paczce	18 / 3,89 m <sup>2</sup>	8 / 1,80 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	6 / 2,12 m <sup>2</sup>	12 / 5,01 m <sup>2</sup>	6 / 2,14 m <sup>2</sup>	16 / 3,46 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	6 / 2,10 m <sup>2</sup>	8 / 3,34 m <sup>2</sup>
Ilość paczek na palecie	60 / 233,40 m <sup>2</sup>	56 / 100,80 m <sup>2</sup>	64 / 271,36 m <sup>2</sup>	48 / 101,76 m <sup>2</sup>	52 / 260,52 m <sup>2</sup>	44 / 94,16 m <sup>2</sup>	60 / 207,60 m <sup>2</sup>	52 / 220,48 m <sup>2</sup>	52 / 109,20 m <sup>2</sup>	64 / 213,76 m <sup>2</sup>
Impregnacja powierzchni	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Fuga	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	V4	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza
Klasa użytkowa   EN ISO 10874	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33 / 42
Trudnopalność   EN 13501-1	B <sub>fl</sub> – s1	B <sub>fl</sub> – s1	B <sub>fl</sub> – s1	B <sub>fl</sub> – s1	B <sub>fl</sub> – s1	B <sub>fl</sub> – s1	B <sub>fl</sub> – s1	B <sub>fl</sub> – s1	B <sub>fl</sub> – s1	B <sub>fl</sub> – s1
Klasa antypoślizgowości   EN 16165	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 10	R 10	R 10	R 10
Właściwości antystatyczne   EN 1815	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Odporność na zaplamienia / i działanie substancji chemicznych   EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania.*									
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02 (metoda 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Nacisk punktowy   EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Odpowiednia na ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C (na click i Multi-Layer) i 29 °C (panele do klejenia).									
Współczynnik oporu ciepła w (m <sup>2</sup> K)/W   EN12667	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,012	≤ 0,012	≤ 0,058	≤ 0,012
Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 14 dB	~ 4 dB
Stabilność wymiarów   EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %
Warunki gwarancyjne	na <a href="http://www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja">www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja</a>									




Klasa użytkowa 23:  
Mocno obciążone  
pomieszczenia mieszkalne




Klasa użytkowa 32:  
Średnio obciążone  
pomieszczenia publiczne



Klasa użytkowa 33:  
Mocno obciążone  
pomieszczenia publiczne



Klasa użytkowa 41:  
Słabo obciążone  
pomieszczenia przemysłowe



Klasa użytkowa 42:  
Średnio obciążone  
pomieszczenia przemysłowe

\*Dla wineo 600 rigid obowiązują:  
odporność na zaplamienia EN 438-2  
Materiał grupy 1 + 2: Poziom 5  
Materiał grupy 3: Poziom 4



- Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji na stronie [www.wineo-polska.pl/serwis](http://www.wineo-polska.pl/serwis)
- Wszystkie przedstawione na ilustracjach dekory są reprodukcjami. Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w druku oraz zmian danych technicznych.



# wineo

## Windmüller GmbH

info@wineo.de

www.wineo.de

## Windmüller Polska Sp. z o. o.

ul. Mińska 38

54-610 Wrocław

Tel.: +48 71 37 40 260 - 61

biuro@wineo-polska.pl

www.wineo-polska.pl

Member of

**FEB** **ERFMI** **DGNB**

**m**

**m**

**f**

**a**

